Gets.lazer@gmail.com - www.gets-lazer.com.tr - +90 534 257 46 00

500 Watt Darbeli Lazer Temizleme Cihazı
Kompakt, taşınabilir ve güçlü.

JPT-Lazerkaynağı – 5 / 15 / 50 mj – Havasoğutmalı

VERİMLİ

Enerji tasaruflu temizleme

HASSAS

Hedefe yönelik temizlik


ESNEKLİK

Mobil tekerlekli



Cihaz, tekerlekler ve ergonomik taşıma kolları ile donatılmış olup konforlu bir şekilde taşınabilir. 500 W lazer kaynağı, yüksek bir temizleme performansı sağlar. Güçlü hava soğutma sistemi sayesinde sistem, güvenilir ve istikrarlı bir şekilde çalışır. Kullanıcı dostu arayüzü, hızlı ve verimli bir kullanım imkanı sunar. Lazer kaynağının kullanım ömrü 50.000 saate kadardır.

Cihaz Görselleri ve Ölçüleri

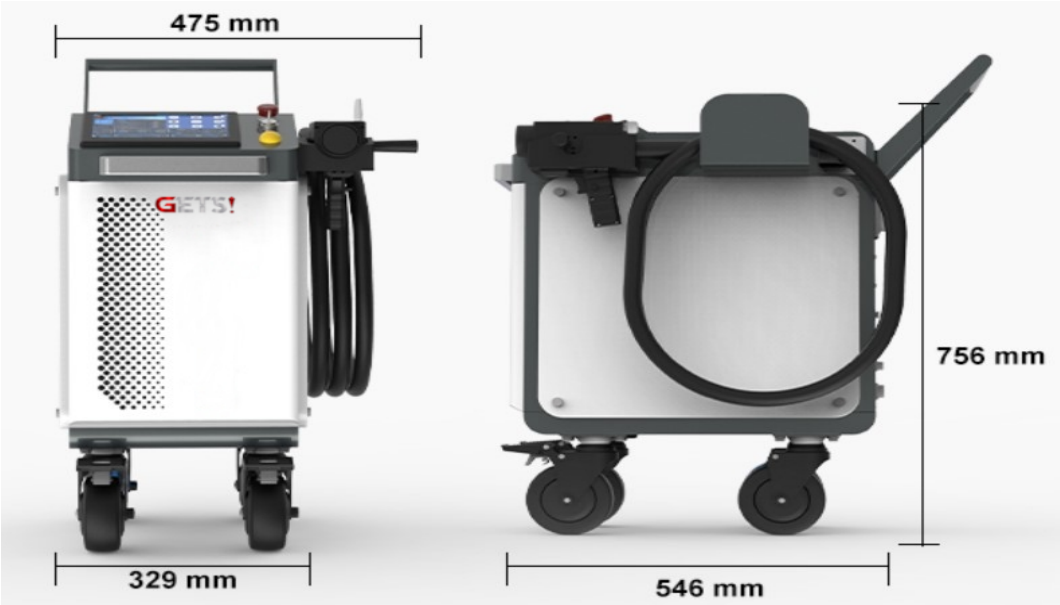

Teknik veriler:

Güç	500W	**Model**	DC-GPL500
Lazer Kaynak	JPT	**Güç Kaynağı**	110-220V ±10%
Enerji Tüketim	≤1.800 Watt	**Ortam Sıcaklığı**	5°C ~ 40°C
Ortam Nem Oranı	≤ 80%	**Ortalama Lazer Güç**	≥ 500W
Performans Dalgalanması	≤ 5%	**Çalışma Tipi**	Darbeli
Darbe Frekansı	30-500 ns	**Darbe Gücü**	15 mJ Opsiyonel: 5 / 15 / 50 mJ
Güç Kontrol Aralığı	0 – 100%	**Tekrarlama Frekans**	1 – 4000 kHz
Fiber Optik Kablo	10 Metre	**Soğutma Sistem**	Hava Soğutma
Tarama Alanı	0 – 175 mm	**Odak Merceğin Odak Uzaklığı**	Standart: 210 mm; İsteğe bağlı:160/200/254/330/420 mm
Tarama Desenler	9 Farklı Tarama Deseni	**Cihaz ağırlığı**	55 Kg
Cihaz Ölçüsü	71 x 46 x 81 cm	**Tabanca agırlıgı**	1.4 Kg

Darbeli Lazer Temizleme Makine tanıtımı








Lazer Tabancası

Temizleme başlığı, entegre bir üfleyici ve uzaktan ölçüm işleviyle donatılmıştır ve bu sayede size, güvenli bir işletimi garanti eder.



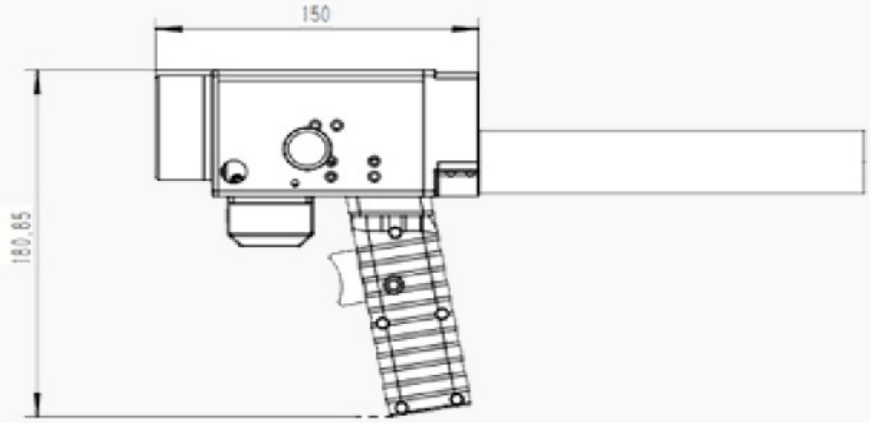

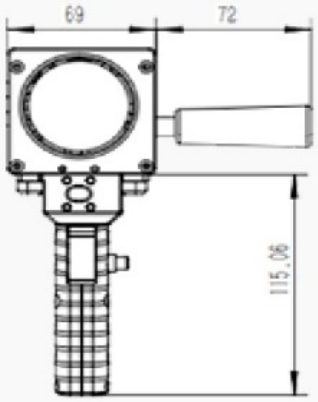

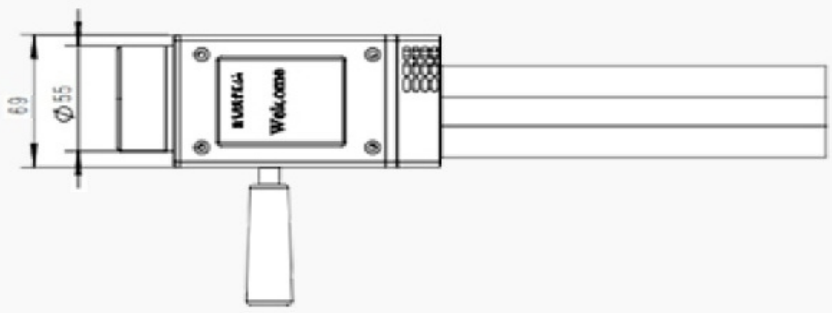

Lazer Tabancası



Dijital Lazer Başlığı



1) Touch Ekran: Kolay ve komforlu kullanım
2) Ek Tutamak: Ergonomik bir kullanımı destekler.
3) Acil Stop: Daha yüksek iş güvenlik için.
4) Dahili Hava Giriş ve Çıkış: Havalandırma ve Soğutma için.
5) Lens Havalandırma Noozle: toz tahliyesini ve merceğin daha uzun ömürlü olmasını destekler.

Uygulama alanlar ve temizlik sonuçları












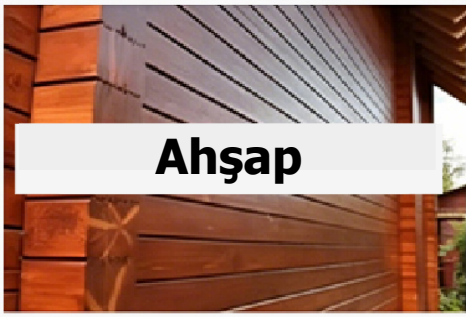







Öncesi – Sonrası









Kontrol ve temizleme düzenleri



Kullanıcı arayüzünün şematik gösterimi

Sembol	Aksiyon	İşlev açıklaması
Başlat	Lazer aktivasyon	Lazer emisyonunun hazırlanmasıyla birlikte, el parçasındaki tuş kullanılarak temizleme işlevi gerçekleştirilir.

Ayarlanabilir Lazer Desenler

